



MINICUT

Bohrungsbearbeitung




grooving, boring and profiling

Schneidplatten mit CBN innen Ausdrehen und kopieren von gehärteten Teilen

internal inserts with CBN
boring and copying
of hardened parts

ab Bohrung
Ø 7.8 / 11 / 14 / 16 mm

min. bore
Ø from 7.8 / 11 / 14 / 16 mm

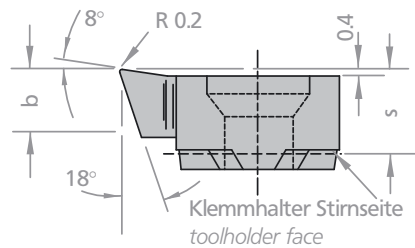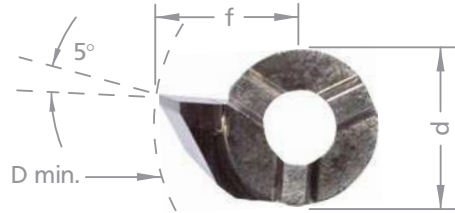

Rechts (R): wie gezeichnet
Links (L): spiegelbildlich

righthand (R): as shown
lefthand version (L): mirror image

Ausführung rechts (R) oder links (L) angeben
Abmessungen in mm

State right (R) or left (L) version
dimensions in mm

Bestell-Nr.
part number

b f s d D min.

für Klemmhalter Typ
for toolholder type
Sorte
grade

neu	R/LS08.1846.02/CBN	3.30	4.65	3.5	6	7.8	608	
neu	R/LS11.1867.02/CBN	3.90	6.70	4.2	8	11.0	611	CBN
neu	R/LS14.1867.02/CBN	5.00	8.70	5.3	9	13.8	614	
neu	R/LS16.1897.02/CBN	5.00	9.70	5.4	11	15.5	616	

für Klemmhalter 608 / 611 / 614 / 616:
siehe Seite 9-11

for use with toolholder 608 / 611 / 614 / 616:
see page 9-11

Bestellbeispiel: für rechte Ausführung
und Sorte CBN: RS08.1846.02/CBN

order-example: righthand version
and grade CBN: RS08.1846.02/CBN