

Klemmhalter Typ 0.736

zum Abstechen
bis 8 mm Stechtiefe
0.5 - 1.5 mm Stechbreite

SYSTEM DED




Einstecken mit drei-
schneidigen Wendepplatten

grooving with three-
edges indexable inserts



grooving toolholders
type 0.736

for parting-off
depth of groove up to 8 mm
width of groove 0.5 - 1.5 mm

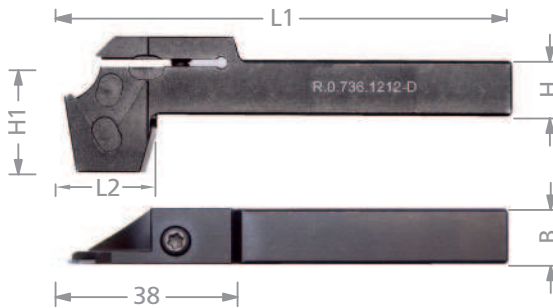

Rechts (R): wie gezeichnet
Links (L): spiegelbildlich

righthand (R): as shown
lefthand version (L): mirror image

Ausführung rechts (R) oder links (L) angeben
Abmessungen in mm

state right (R) or left (L) version
dimensions in mm

Bestellnummer
part number

H ± 0.1 H1 B ± 0.1 L1 L2 t max.

**für Wende-
schneidplatten**
for insert

R/L 0.736.1212-D	12	24	12	95	19.5	8.0	R/L DED.0805.00-D R/L DED.0808.00-D R/L DED.0510.00-D R/L DED.0512.00-D R/L DED.1210.00-D
R/L 0.736.1616-D	16	24	16	95	19.5	8.0	R/L DED.0805.00-D R/L DED.0808.00-D R/L DED.0510.00-D R/L DED.0512.00-D R/L DED.1210.00-D

Ersatzteile spare parts	Klemmhalter / toolholder	Spannschraube / screw	Schlüssel / wrench
	R/L 0.736.1212-D	M4 - MC	TR15
	R/L 0.736.1616-D	M4 - MC	TR15

Bestellbeispiel: für rechte Ausführung:
R.0.736.1212-D

order-example: righthand version:
R.0.736.1212-D