

Bohrstangen Typ 0.428

grooving boring bar
type 0.428



Bohrung ab \varnothing 46 mm
bis 15 mm Stechtiefe
2 - 10 mm Stechbreite

minimum bore \varnothing 46 mm
depth of groove up to 15 mm
width of groove 2 - 10 mm

SYSTEM ZTP

Einstecken mit zwei-
schneidigen Wendepplatten

grooving with two-cutting
edges indexable inserts

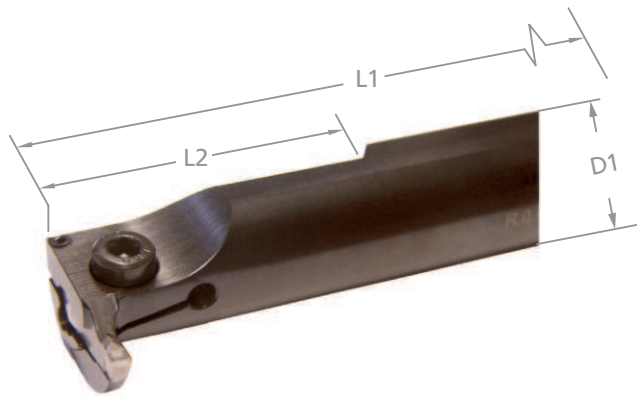

Rechts (R): wie gezeichnet
Links (L): spiegelbildlich

righthand version (R): as shown
lefthand (L): mirror image

Ausführung rechts (R) oder links (L) angeben
Abmessungen in mm

state right (R) or left (L) version
dimensions in mm



Bestellnummer part number	D1 g7	L1	D min.	Stechtiefe T depth of groove	L2	Spannbereich holding capacity
R/L.0.428.0032.2-D	32	200	46	11.5	70	2.0 - 3.0
R/L.0.428.0040.2-D	40	250	50	11.5	80	
R/L.0.428.0050.2-D	50	250	60	15.0	100	
R/L.0.428.0032.3-D	32	200	46	11.5	70	3.0 - 4.0
R/L.0.428.0040.3-D	40	250	50	11.5	80	
R/L.0.428.0050.3-D	50	250	60	15.0	100	
R/L.0.428.0032.4-D	32	200	46	11.5	70	4.0 - 5.0
R/L.0.428.0040.4-D	40	250	50	11.5	80	
R/L.0.428.0050.4-D	50	250	60	15.0	100	
R/L.0.428.0032.5-D	32	200	46	11.5	70	5.0 - 5.5
R/L.0.428.0040.5-D	40	250	50	11.5	80	
R/L.0.428.0050.5-D	50	250	60	15.0	100	
R/L.0.428.0032.6-D	32	200	46	11.5	70	5.6 - 6.3
R/L.0.428.0040.6-D	40	250	50	11.5	80	
R/L.0.428.0050.6-D	50	250	60	15.0	100	
R/L.0.428.0032.7-D	32	200	46	11.5	70	6.4 - 8.0
R/L.0.428.0040.7-D	40	250	50	11.5	80	
R/L.0.428.0050.7-D	50	250	60	15.0	100	
R/L.0.428.0032.8-D	32	200	46	11.5	70	8.1 - 10.5
R/L.0.428.0040.8-D	40	250	50	11.5	80	
R/L.0.428.0050.8-D	50	250	60	15.0	100	

Ersatzteile
Klemmhalter / toolholder
spare parts R/L 428. ...

Spannschraube / screw
912

Schlüssel / wrench
911

Bestellbeispiel: für rechte Ausführung:
R.428.0032.2-D

order-example: righthand version:
R.428.0032.2-D