

Typ 050 CB

Ausdrehen Kopieren mit innerer Kühlmittelzufuhr über Zentralbohrung und Spantreppe

type 050 CB profiling and copying with through coolant over middle bore and chip breaker

Bohrungs-Ø ab 6.0 mm
Auskrägung (L1) bis 7x D

bore Ø from 6.0 mm overhang length (L1) up to 7x D

ULTRAMINI

Bohrungsbearbeitung

grooving, boring and profiling


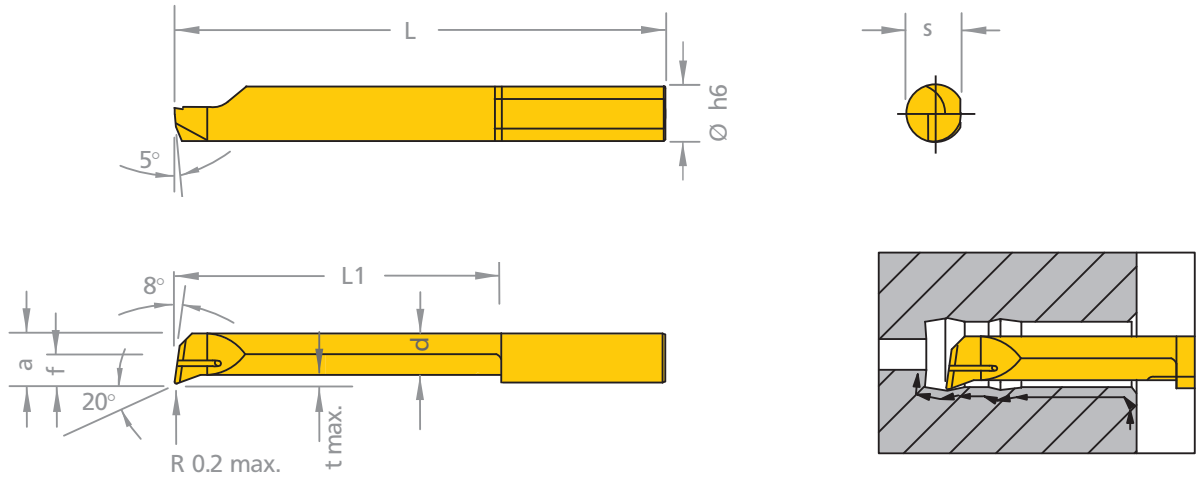


Abbildung: rechtsschneidend

righthand version shown

Ausführung rechts (R) oder links (L) angeben
Abmessungen in mm

*state right (R) or left (L) version
dimensions in mm*



Bestellnummer
part number

s f d a L L1 t max. D min. Ø h6

passende Klemmhalter Typen (S. 13-15)
suitable toolholder types (p. 13-15)

R/L 050.6-35CB	5.3	2.3	4.5	5.3	50	35	0.5	6.0	6.0
R/L 050.6-42CB	5.3	2.3	4.5	5.3	57	42	0.5	6.0	6.0
R/L 050.7-35CB	6.3	2.8	5.5	6.3	50	35	0.6	6.8	7.0
R/L 050.7-40CB	6.3	2.8	5.5	6.3	55	40	0.6	6.8	7.0
R/L 050.7-45CB	6.3	2.8	5.5	6.3	60	45	0.6	6.8	7.0
R/L 050.7-50CB	6.3	2.8	5.5	6.3	65	50	0.6	6.8	7.0

K 676
676

687

HM Sorten siehe S. 64
«Sortenübersicht» und Preisliste

carbide grades p. 64 see «grades summary» and according price list

Bestellbeispiel: für rechte Ausführung und Sorte AL41F: R050.6-35CB/AL41F

order-example: righthand version and grade AL41F: R050.6-35CB/AL41F