



NUTSTOSSEN

von Längsnuten nach
DIN 138 und DIN 6885

broaching keyways according
DIN 138 and DIN 6885


Typ NPU / NP10

Schneideinsätze
für Innensechskant

insert
for hexagon socket

ab Schlüsselweite 2.5 mm

starting at wrenchsize 2.5 mm

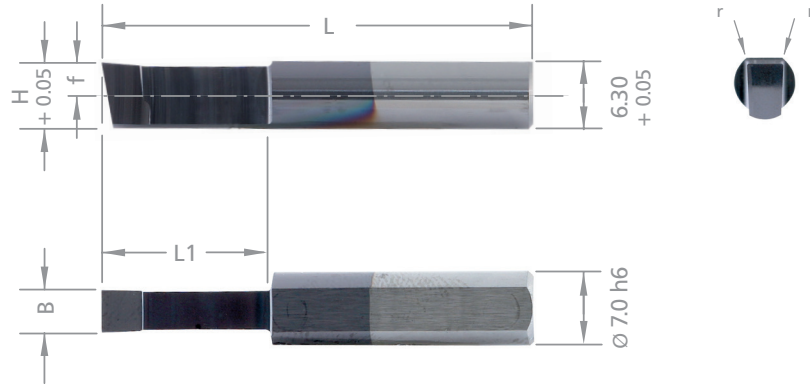

Nutmaß nach DIN

Abmessungen in mm

width of groove DIN

dimensions in mm

Schneideinsätze Typ NPU

insert type NPU

Bestellnummer part number	Schlüsselweite wrench size	Nutmäß nach DIN			L	L1	Grundbohrung Ø blind hole Ø	für Halter toolholder type
		B -0.02	H +0.05	Ø h6				
NPU.SW25.25.01	2.5	1.48	2.0	7	30	4.0	2.5	NHU
NPU.SW30.30.01	3.0	1.77	2.5	7	30	4.5	3.0	NHU
NPU.SW35.35.01	3.5	2.07	2.9	7	30	5.5	3.5	NHU
NPU.SW40.40.01	4.0	2.35	3.3	7	35	6.0	4.0	NHU
NPU.SW45.45.01	4.5	2.64	3.8	7	35	7.0	4.5	NHU
NPU.SW50.50.01	5.0	2.95	4.2	7	35	9.0	5.0	NHU
NPU.SW60.60.01	6.0	3.53	5.2	7	35	9.0	6.0	NHU
NPU.SW80.80.01	8.0	4.70	5.7	7	37	12.0	8.0	NHU

Schneideinsätze Typ NP10

insert type NP10

NP10.SW10.10.02	10.0	5.85	9.0	10	40	15.0	10.0	NH10
NP10.SW12.12.03	12.0	7.02	8.2	10	45	20.0	12.0	NH10
NP10.SW14.14.03	14.0	8.18	7.5	10	45	20.0	14.0	NH10
NP10.SW16.16.04	16.0	9.34	6.2	10	50	25.0	16.0	NH10

Bestellbeispiel:
für Sorte AL41F:
NPU.SW30.30.01/AL41F

order-example:
grade AL41F
NPU.SW30.30.01/AL41F