

Swissline



Miniatöraußenbearbeitung,
zweischneidig

miniature external machining,
two-cutting edges

Typ HW20

Klemmhalter,
abgesetzte Version

toolholder,
with offset

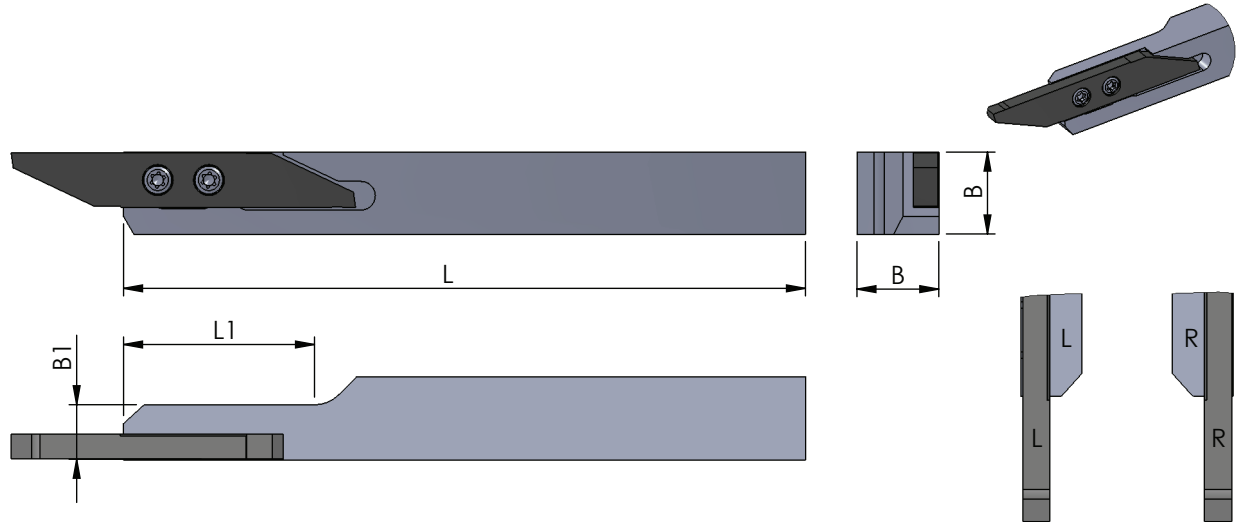

Rechts (R): wie gezeichnet
Links (L): spiegelbildlich

Rechte Schneidpl. in rechtem Halter
Linke Schneidpl. in linkem Halter

Abmessungen in mm

righthand version (R): as shown
lefthand version (L): mirror image

use RH insert in RH tool holder and
LH insert in LH tool holder

dimensions in mm

Bestellnummer part number	B		L	L1	B1	Spannschraub screw	Schraubenschlüssel key driver	Anzugs- drehmoment torque	für Schneidplatte for insert
	B	B (Zoll / inch)							
R/L HW20.1010080	10		80	28	8	M3/7-SL	Torx T8	1.2 Nm	R/L ZW....
R/L HW20.1010100	10		100	28	8				
R/L HW20.1212100	12		100	28	8				
R/L HW20.1616125	16		125	28	8				
R/L HW20.Z0909080	9.525	3/8"	80	28	8				
R/L HW20.Z0909100	9.525	3/8"	100	28	8				
R/L HW20.Z1212100	12.7	1/2"	100	28	8				
R/L HW20.Z1515125	15.875	5/8"	125	28	8				

Bestellbeispiel:
für rechte Ausführung
RHW20.1010080

order-example:
righthand version
RHW20.1010080