



SYSTEM DED

Einstecken mit dreischnedigen Wendeplatten




grooving with three-cutting edges indexable inserts

Wendeschneidplatten System DED

indexable inserts system DED

**zum Nutenstechdrehen Vollradius
0.5 - 1.6 mm Stechbreite**

recommended only for grooving full radius width of groove 0.5 - 1.6 mm

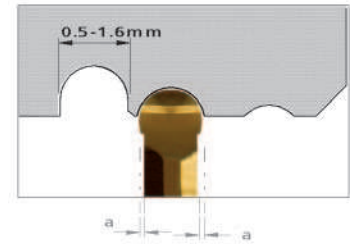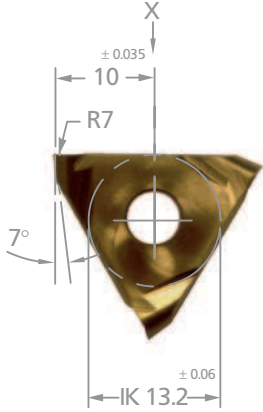

Abmessungen in mm

dimensions in mm

Für Halter-Typ: 207 Seite 10
for toolholder type: 0.738 Seite 12

Bestellnummer
part number

r

S ± 0.02

a

**Klemhalter
Endziffern**
toolholder type

Spannbereich
holding capacity

DED.0002.05-D	0.25	0.5	0.07
DED.0005.10-D	0.5	1.0	0.09
DED.0006.12-D	0.6	1.2	0.20
DED.0008.16-D	0.8	1.6	0.25

.1-D

0.5 - 1.9

Wendeschneidplatten sind in rechten und linken Klemmhaltern verwendbar

inserts can be used in RH and LH toolholders

**Bestellbeispiel: für Sorte AL41F:
DED.0002.05-D/AL41F**

*order-example: grade AL41F:
DED.0002.05-D/AL41F*