

Typ / type NPM

Schneideinsätze

ab Bohrung \varnothing 17 mm
Nuttiefe bis 3.4 mm
Toleranzklasse C11 / JS9 / P9 / H9


insert

bore \varnothing from 17 mm
depth of groove up to 3.4 mm
tolerance grade C11 / JS9 / P9 / H9

NUTSTOSSEN

von Längsnuten nach
DIN 138 und DIN 6885

broaching keyways according
DIN 138 and DIN 6885

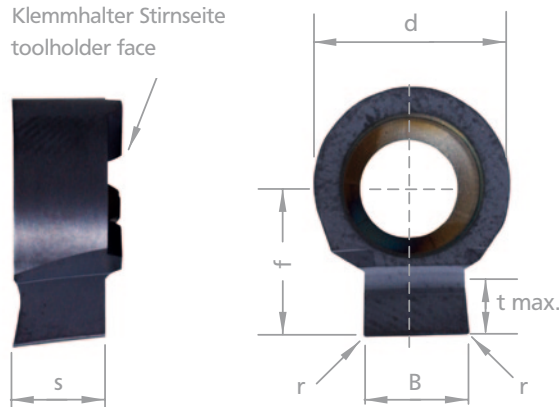

Nutmaß nach DIN

width of groove DIN

Abmessungen in mm

dimensions in mm

Schneideinsätze C11 Standard DIN 138

insert standard C11 DIN 138

Bestellnummer part number	Nutabmessungen nach DIN dimension of groove according DIN										für Halter toolholder type
	\varnothing Durchmesser \varnothing diameter	Breite width	Tiefe depth	Toleranzen tolerances	B	r	f	d	t max.	einsetzbar ab \varnothing useable from \varnothing	
NPM.0612.08	22.0	6.0	2.1	C11	6.12	0.85	8.5	11.0	3.4	17.0	NHM

Schneideinsätze JS9 leichter Sitz DIN 6885

insert JS9 slightly fit DIN 6885

NPM.0500.02	17.0	5.0	2.3	JS9	5.0	0.2	8.5	11.0	2.7	17.0	NHM
NPM.0600.02	> 17.0 – 22.0	6.0	2.8	JS9	6.0	0.2	8.5	11.0	3.4	17.0	NHM

Bestellbeispiel:
für Sorte AL41F:
NPM.0612.08/AL41F

order-example:
grade AL41F
NPM.0612.08/AL41F



NUTSTOSSEN

von Längsnuten nach
DIN 138 und DIN 6885

broaching keyways according
DIN 138 and DIN 6885

Typ / type NPM

Schneideinsätze

ab Bohrung \varnothing 17 mm
Nuttiefe bis 3.4 mm
Toleranzklasse C11 / JS9 / P9 / H9

insert

bore \varnothing from 17 mm
depth of groove up to 3.4 mm
tolerance grade C11 / JS9 / P9 / H9

Schneideinsätze P9 fester Sitz DIN 6885 insert P9 strong fit DIN 6885

Bestellnummer part number	Nutabmessungen nach DIN dimension of groove according DIN				B	r	f	d	t max.	einsetzbar ab \varnothing useable from \varnothing	für Halter toolholder type
	\varnothing Durchmesser \varnothing diameter	Breite width	Tiefe depth	Toleranzen tolerances							
NPM.0498.02	17.0	5.0	2.3	P9	4.98	0.2	8.5	11.0	2.7	17.0	NHM
NPM.0598.02	> 17.0 – 22.0	6.0	2.8	P9	5.98	0.2	8.5	11.0	3.4	17.0	NHM

Schneideinsätze H9 DIN 6885 insert H9 DIN 6885

NPM.050H.02	17.0	5.0	2.3	H9	5.02	0.2	8.5	11.0	2.7	17.0	NHM NHM
NPM.060H.02	> 17.0 – 22.0	6.0	2.8	H9	6.02	0.2	8.5	11.0	3.4	17.0	

Bestellbeispiel:
für Sorte AL41F:
NPM.0612.08/AL41F

order-example:
grade AL41F
NPM.0612.08/AL41F